

CAV

定格 80℃, D.C.12V, D.C.24V

規格 JASO D 611 準拠

東日京三標準仕様書:SPI701-1200

RoHS対応品

ELV対応品

特長

- 導体を円形に圧縮して薄肉化・細径化しています。
- 鉛化合物を含んでいません。

用途

- 自動車、二輪車、建機、農機および船外機のワイヤーハーネス。
- 自動車電装品の口出し線および配線。




構造・寸法

品名:CAV*サイズ*色

サイズ (mm ²)	構成 (本/形状)	外径 (mm)	絶縁体 標準厚さ (mm)	仕上外径		最大導体抵抗 (20℃) (mΩ/m)	概算質量 (kg/km)	定尺 (m)
				標準 (mm)	最大 (mm)			
0.3	7/円形圧縮	0.7	0.35	1.4	1.5	50.2	5.0	1500
0.5	7/円形圧縮	0.9	0.35	1.6	1.7	32.7	7.0	1500
0.85	7/円形圧縮	1.1	0.35	1.8	1.9	20.8	10	1000
1.25	16/円形圧縮	1.4	0.35	2.1	2.2	14.3	14	1000

- 0.5SQを除き、次のようなリングマーク(灰色または桃色)がつきます。

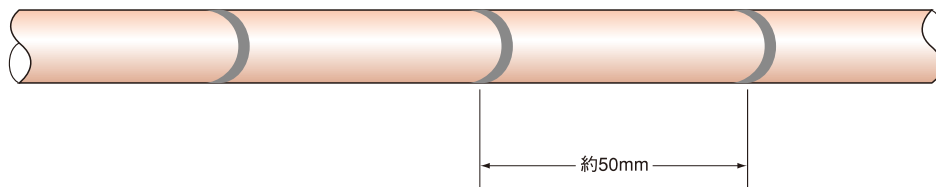

*サイズ・色相により在庫しています。