


結線図（電源内蔵 両側給電タイプ）

(例) 直管蛍光灯代替昇圧スターター式

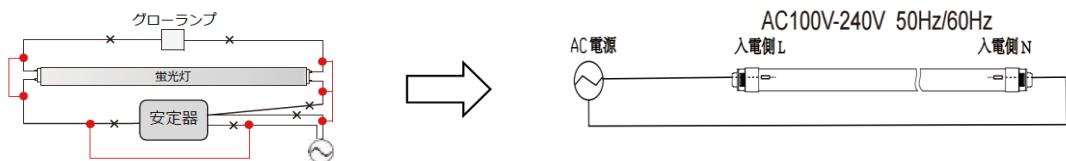

●印新規接続してください。×印カットしてください。

◆本商品は口金入力ピンの片方のみ結線されています。



配線工事方法

本商品は両側入力タイプです。安定器への配線はカットして、『L側』或いは『N側』の表示がある端子に接続してください。


AC100V-240V 50Hz/60Hz

AC 電源


入電側 L

入電側 N

◆N側、L側と印刷された面のピンが給電側です。



◆新規に既存の蛍光灯照明器具を配線工事して取り付ける場合は、箱に記載の『配線工事方法』に従って工事をおこなってください。



◆LED配線工事済器具へ取り付ける際には、ランプの定格入力電圧が接続されるよう通電確認の上、お取り付けください。
尚、ソケットの2ピンの内、1ピンにしか給電されていない器具へ取り付ける場合は、給電側に接続されるように、回転式口金部分を回転させて調整してください。